




BASCULANTE CON RAMPE  
TILTING WITH RAMPS  
BASCULEMENT AVEC RAMPES  
KIPPVORRICHTUNG MIT RAMPEN

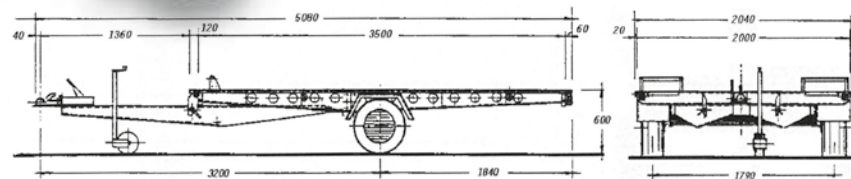

<b>PA14</b>	1500/1300/1100/950 Kg	1110/910/710/560 Kg	508x204x55h cm	356x200 cm	55 cm	195/55 R 10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- PIANO DI CARICO BASCULANTE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ARGANO MECCANICO
- PEDANE DI CARICO IN ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- TILTING LOADING PLATFORM
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- MECHANICAL WINCH
- THICK ALUMINIUM LOADING PLATFORMS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- PLANCHER DE CHARGEMENT BASCULANT
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- TREUIL MÉCANIQUE
- PASSERELLE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM DE GROSSE ÉPAISSEUR
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- KIPPBARE LADEFLÄCHE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- MECHANISCHE WINDE
- LADEBRÜCKE AUS STARKEM ALUMINIUM
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.